


# Technisches Datenblatt

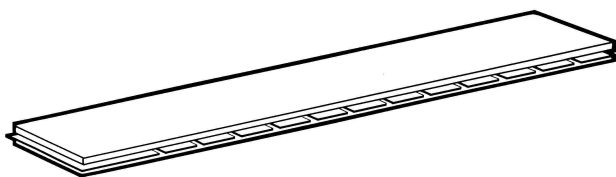

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett

Dielenformat	G-Park	11 x 70 x 500mm	
	G-Park Maxi	11 x 90 x 1000mm	
Aufbau		2-schichtig	
	Nutzschicht	4mm	
	Trägerschicht	11mm Fichte Massivholzlamellen	
Kanten		4-seitig scharfkantig (ohne Fase)	
Profilierung		4-seitig Nut & Feder	
Gewicht		ca. 7,0 kg / qm	
Holzfeuchte		5 – 9%	
Fertigungsnorm		EN 13489	
Verlegung		vollflächige Verklebung	
Klebstoff	<i>Zementestrich</i>	<i>Voranstrich</i>	: <i>Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei</i>
		<i>Klebstoff</i>	: <i>Gunreben 1-K oder 2-K PU-Klebstoff</i>
		<i>oder</i>	: <i>Gunreben SM-Polymer</i>
	<i>Anhydritestrich</i>	<i>Voranstrich</i>	: <i>Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei</i>
		<i>Klebstoff</i>	: <i>Gunreben 1-K oder 2-K PU-Klebstoff</i>
		<i>oder</i>	: <i>Gunreben SM-Polymer</i>
	<i>Gussasphalt</i>	<i>Voranstrich</i>	: <i>Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei</i>
		<i>Klebstoff</i>	: <i>Gunreben 1-K oder 2-K PU-Klebstoff</i>
		<i>oder</i>	: <i>Gunreben SM-Polymer</i>
	<i>Verlegeplatten</i>	<i>Voranstrich</i>	: <i>ohne</i>
		<i>Klebstoff</i>	: <i>Gunreben 1-K oder 2-K PU-Klebstoff</i>
		<i>oder</i>	: <i>Gunreben SM-Polymer</i>
Verlegemuster	500 x 70mm	engl. Verband, Schiffsboden, Fischgrät (500 x 70mm)	
	1000 x 90mm	engl. Verband, Schiffsboden,	
Sortierungen		Sortierungstabellen gemäß EN 13489 siehe Seite 3f	
Fußbodenheizung		geeignet (siehe auch Seite 2 und gesondertes Merkblatt)	
Wärmedurchlasswiderstand		$R \leq 0,048 \text{ (m}^2\text{K)/W}$	
Brandschutzklasse		siehe Übersichtstabelle „Brandschutzklassen“	

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett auf Fußbodenheizung

Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung beträgt  $R \leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  laut der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen. G-Park 2-Schicht Fertigparkett ist daher mit einem Wärmedurchlasswiderstand von  $R \leq 0,048 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung sehr gut geeignet (gesondertes Merkblatt beachten). Wichtig ist aber auch die Auswahl der richtigen Holzart, da einige Hölzer grundsätzlich nicht auf FBH verlegt werden sollten.

Die Auswahl der richtigen Holzart stellt einen sehr wichtigen Punkt dar. Holz ist ein hygroskopischer Baustoff. Es passt sich den jeweiligen raumklimatischen Bedingungen an. Es sollten folglich ruhige Hölzer ausgewählt werden, die möglichst wenig und langsam arbeiten. Sie sollten also ein niedriges differenzielles Quell- und Schwundverhalten haben.

Einige Holzarten neigen aber auch bei dem Einsatz auf einer FBH zum splintern.

Folgende Hölzer sind daher für den Einsatz auf einer FBH ungeeignet:

Ahorn kanad.	zu hohes differenzielles Quell- und Schwundmaß
Buche	zu hohes differenzielles Quell- und Schwundmaß
Wenge	neigt zum splintern

## Maße und Grenzabweichungen des Elements

analog EN 13489 Typ 3

Dicke der Nutzschicht	mind. 3,5mm
Zulässige Längenabweichung	+/- 0,1%
Zulässige Breitenabweichung	+/- 0,2mm
Überzahn zwischen den Elementen	</= 0,2mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	</= 0,1% über die Breite
Querkrümmung über das Element	</= 0,3% über die Breite
Längskrümmung entlang des Elements	</= 0,1% über die Länge

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Ahorn kanadisch ACSC

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Braunkern</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Linien</b>	geringfügig zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste $\leq$ 3mm bzw. schwarze Äste $\leq$ 1mm sind zulässig	gesunde Äste $\leq$ 30mm bzw. schwarze Äste $\leq$ 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig $\leq$ 40mm Länge
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	leichte natürliche Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig;	natürliche und durch die Fertigung bedingte Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 3% der Stäbe dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Buche FASY

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Rotkern</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Linien</b>	geringfügig zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 3mm bzw. schwarze Äste <= 1mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig <= 40mm Länge
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche und durch die Dämpfung bedingte Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig;	natürliche und durch die Fertigung bzw. Dämpfung bedingte Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 3% der Stäbe dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Eiche QCXE

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select	Nature
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	unzulässig
<b>Äste</b>	im Prinzip astfrei, gelegentliche gesunde Äste $\leq 2\text{mm}$ bzw. schwarze Äste $\leq 1\text{mm}$ sind zulässig	gesunde Äste $\leq 3\text{mm}$ bzw. schwarze Äste $\leq 1\text{mm}$ sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	unzulässig
<b>Faserneigung</b>	95% der Stäbe müssen stehende Jahrringe aufweisen (rift- und halbrift)	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	nur geringfügige natürliche Farbunterschiede zulässig	natürliche Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Eiche QCXE

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Object	Rustikal
<b>Gesunder Splint</b>	max. 25% der Stäbe dürfen gesunden Splint bis zu 1/3 der Stabbreite aufweisen;	uneingeschränkt zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste und schwarze Äste <= 8mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 20mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	bis max. 50mm Länge zulässig	bis max. 50mm Länge zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche Farbunterschiede uneingeschränkt zulässig	natürliche Farbunterschiede und durch die Fertigung bedingte Farbfehler uneingeschränkt zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 5% der Stäbe dürfen Insektenfraß aufweisen, jedoch nicht mehr als 4 pro Stab

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Räuchereiche QCXE

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	bis 1/3 der Breite zulässig (farblich angepasst)
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 3mm bzw. schwarze Äste <= 1mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 20mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	bis max. 50mm Länge zulässig	bis max. 50mm Länge zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche und durch die Räucherung bedingte Farbunterschiede zulässig	natürliche und durch die Räucherung bedingte Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 5% der Stäbe dürfen Insektenfraß aufweisen, jedoch nicht mehr als 4 pro Stab

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Roteiche europäisch QCXR

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	zulässig
<b>Äste</b>	im Prinzip astfrei, gelegentliche gesunde Äste <= 3mm bzw. schwarze Äste <= 1mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 20mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	bis max. 50mm Länge zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche Farbunterschiede zulässig	natürliche Farbunterschiede und durch die Fertigung bedingte Farbfehler uneingeschränkt zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 5% der Stäbe dürfen Insektenfraß aufweisen, jedoch nicht mehr als 4 pro Stab

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.



## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Esche europäisch FXEX

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Braunkern</b>	unzulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 3mm bzw. schwarze Äste <= 1mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig <= 40mm Länge
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	leichte natürliche Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig;	natürliche und durch die Fertigung bedingte Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 3% der Stäbe dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Kirschbaum amerikanisch PRSR

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Linien</b>	geringfügig zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 3mm bzw. schwarze Äste <= 1mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig <= 40mm Länge
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	leichte natürliche Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig;	natürliche und durch die Fertigung bedingte Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 3% der Stäbe dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Nußbaum amerikanisch JGNG

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Linien</b>	geringfügig zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 3mm bzw. schwarze Äste <= 1mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig <= 40mm Länge
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	leichte natürliche Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig;	natürliche und durch die Fertigung bedingte Verfärbungen bzw. Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 3% der Stäbe dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Doussie AFX

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Einschlüsse</b>	zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 5mm bzw. schwarze Äste <= 3mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche Farbunterschiede zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Jatoba

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Einschlüsse</b>	zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 5mm bzw. schwarze Äste <= 3mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche Farbunterschiede zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Kambala/Iroko MIXX

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Einschlüsse</b>	zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 3mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche Farbunterschiede zulässig <sup>1</sup>	uneingeschränkt zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

<sup>1</sup> Iroko bekommt seine natürliche Farbe erst einige Zeit nach der Verlegung durch den Einfluss von UV-Strahlung (Sonnenlicht) und Sauerstoff. Dieser Vorgang kann einige Wochen in Anspruch nehmen (je nach Intensität des einfallenden Sonnenlichts). Im Auslieferungszustand bzw. nach dem Schleifen dieser Holzart können gelegentlich auch starke Farbunterschiede vorhanden sein (gelb), die sich aber durch diesen zuvor beschriebenen Prozess nach einiger Zeit weitestgehend ausgleichen.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Merbau INXX

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Einschlüsse</b>	zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 5mm bzw. schwarze Äste <= 3mm sind zulässig	gesunde Äste <= 30mm bzw. schwarze Äste <= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche Farbunterschiede zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

## G-Park 2-Schicht Fertigparkett Wenge MTLR

### Oberseite des Stabes

Merkmal	Select/Nature	Object
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	zulässig
<b>Mineralische Einschlüsse</b>	zulässig	zulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 3mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche Farbunterschiede zulässig <sup>1</sup>	uneingeschränkt zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in der Sortierung zu erlauben, dürfen 3% der Elemente in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Elemente die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Bei Stäben mit roher Oberfläche beziehen sich die Anforderungen auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite.

<sup>1</sup> Wenge bekommt seine natürliche Farbe erst einige Zeit nach der Verlegung durch den Einfluss von UV-Strahlung (Sonnenlicht) und Sauerstoff. Dieser Vorgang kann einige Wochen in Anspruch nehmen (je nach Intensität des einfallenden Sonnenlichts). Im Auslieferungszustand bzw. nach dem Schleifen dieser Holzart können gelegentlich auch starke Farbunterschiede vorhanden sein (gelb), die sich aber durch diesen zuvor beschriebenen Prozess nach einiger Zeit weitestgehend ausgleichen.

### Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.