Lamparkett 10mm

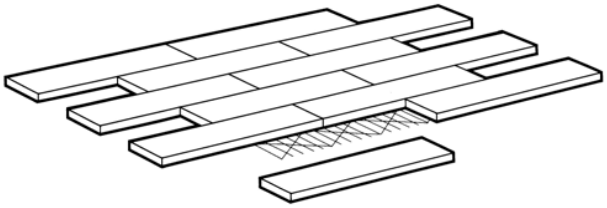

GUNREBEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Aufbau	massiv
Gesamtstärke	10mm
Stabgrößen	250 x 50mm (Exoten evtl. abweichend)
Gewicht	~ 7 kg / qm
Oberfläche	roh, hydropneumatisch gehobelt
Kanten	scharfkantig
Profilierung	glattkant (ohne seitliche Profilierung)
Holzfeuchte	7 - 11%
Fertigungsnorm	EN 13227
Verlegung	vollflächige Verklebung
Verlegemuster	engl. Verband, Fischgrät, Würfel etc.
Lieferform	Verlegeelement (Netz) od. Einzelstäbe
Fußbodenheizung	geeignet (Merkblatt beachten)
Wärmedurchlasswiderstand	0,0475 qm K/W
Brandschutzklasse	Cfl-/Dfl-S1 (mit Oberfläche gemäß EN 14342)

Holzarten

Akazie gedämpft	Ahorn europäisch
Ahorn kanadisch (Hard Maple)	Buche gedämpft (Rotbuche)
Eiche (Spessarteiche)	Räuchereiche (Spessarteiche)
Esche europäisch	Olive
Kirschbaum gedämpft euro.	Kirschbaum ami. (Black Cherry)
Nussbaum ami. (Black Walnut)	Teak Java (Plantagenteak)
Doussie	Iroko / Kambala
Merbau	Wenge

Sortierungen der verschiedenen Holzarten siehe separate Tabelle gemäß EN 13227